


Automazioni  
per serrande  
avvolgibili

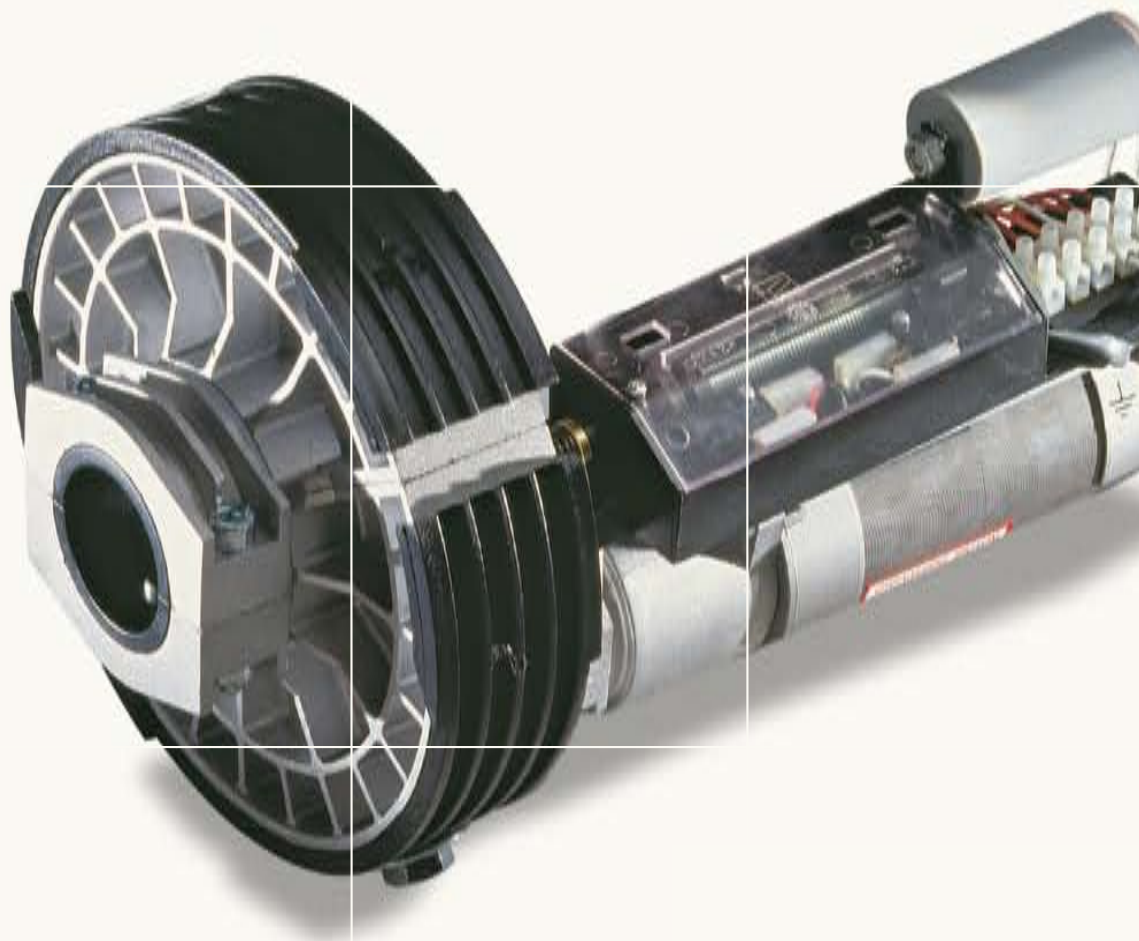

H

**Flessibilità d'impiego  
e potenza di traino  
in un unico modello**

Le automazioni della serie H sono la soluzione ottimale per automatizzare tutti i tipi di serranda avvolgibile, con il massimo rendimento e senza bisogno di modificare il serramento.




  
**CAME**  
CANCELLI AUTOMATICI

# H

Modularità e prestazioni per serrande avvolgibili

Il sistema facile e sicuro, in un unico modello, adatto alle diverse tipologie di palo e di molle.

I motoriduttori della serie H consentono un'installazione modulare senza bisogno di adattamenti e per i serramenti di grandi dimensioni, Came dispone anche della versione a due motori per aumentare la forza di traino.

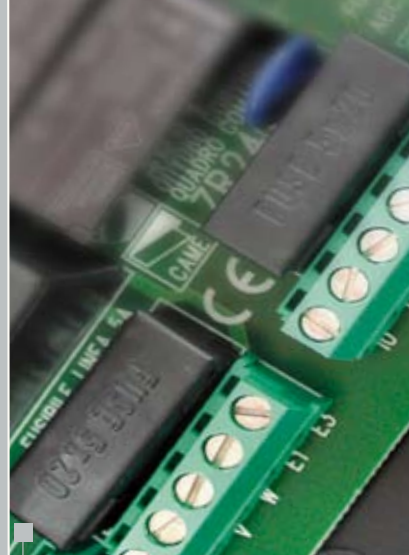

### Conforme alle vigenti normative di sicurezza.

Il quadro comando per la serie H consente di realizzare installazioni secondo le vigenti norme tecniche ed è completo di decodifica radio per il comando distanza.

### Affidabilità alla massima potenza.

I motoriduttori H1003 e H1103 possono essere integrati con un secondo motore per aumentare la forza di sollevamento.

### Versatilità totale.

Tutti i motoriduttori della serie H sono adatti ai pali da Ø48 mm come a quelli da Ø60 mm, oltre che alle molle da Ø200 o Ø220 mm. È sufficiente utilizzare gli accessori in dotazione di serie per realizzare il montaggio.

## L'elettronica

Oltre alle normali funzioni di comando e sicurezza, il quadro comando ZR24 offre alcune peculiarità che consentono di ottenere un controllo totale dell'automazione come:


- > **Autoapprendimento tra trasmettitore e ricevente** per facilitare le operazioni di attivazione del comando radio.
- > **Collegamento degli accessori e dei comandi in bassa tensione** per realizzare l'impianto in conformità alle norme tecniche di sicurezza.
- > **Comando "senza autotenuta"** che richiede la pressione continua del pulsante di comando per tutta la manovra della serranda.

## La gamma

- H1003** Motoriduttore a 230V A.C. IRREVERSIBILE completo di sblocco a cordino.
- H1103** Motoriduttore a 230V A.C. REVERSIBILE.
- H2003** Motoriduttore a 2 motori 230V A.C. IRREVERSIBILE completo di sblocco a cordino.
- H2103** Motoriduttore a 2 motori 230V A.C. REVERSIBILE.
- H3000** Motore supplementare 230V.
- H3012** Elettroblocco per motoriduttore REVERSIBILE.
- H3001** Contenitore di sicurezza completo di manopola di sblocco a cordino e pulsante di comando.
- ZR24** Quadro comando dedicato.




## Dimensioni

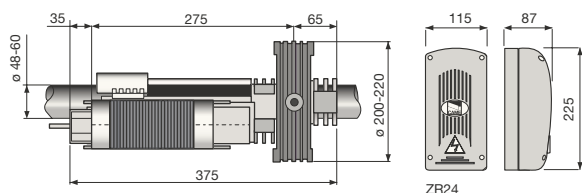

## Dati tecnici

Tipo	H1003-H1103 / H2003-H2103
Grado di protezione	IP40
Alimentazione motore (V)	230 A.C. 50/60Hz
Assorbimento max (A)	2,4 / 4,5
Potenza nominale (W)	270 / 500
Rapporto di riduzione (i)	1/150
Intermittenza/lavoro (%)	30
Giri corona (rpm)	9
Forza di sollevamento (Kg)	120 - 200
Temperatura d'esercizio (°C)	-20°C ÷ +55°C

## Impianto tipo

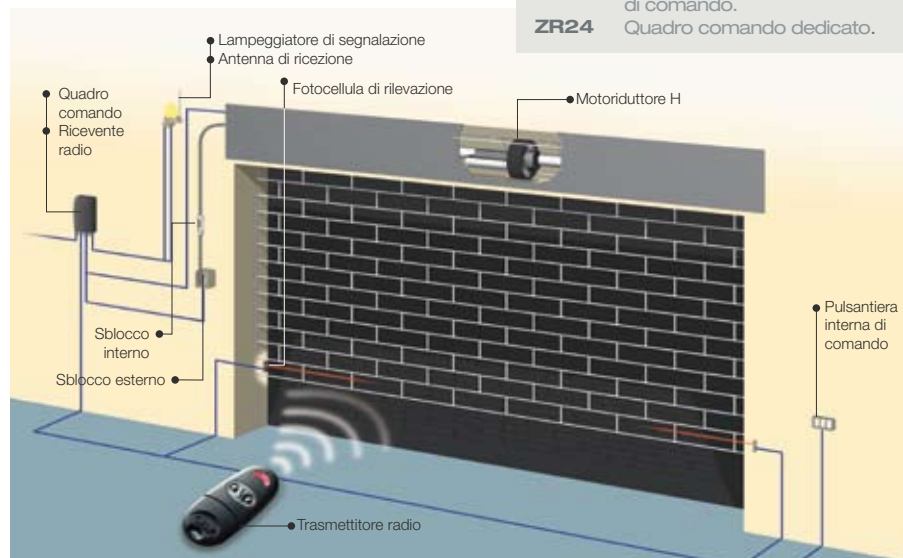

I dati e le informazioni indicate in questo catalogo sono da ritenersi suscettibili di modifica in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso da parte di Came cancelli automatici s.p.a.



Came cancelli automatici s.p.a.

via Martiri della Libertà, 15  
31030 Dossan di Casier - Treviso - Italy

www.came.it - info@came.it

