

Automazione
per cancelli
a scorrevoli fino
a 300 Kg



Automazione testata
in conformità alle
Norme Europee
in materia di forze
d'impatto.

nuovo Bx-243

Testato per le Norme Europee

Bx-243 è una nuova automazione per cancelli scorrevoli fino a 300 Kg, progettata per l'utilizzo residenziale. Un motoriduttore innovativo, conforme ai parametri previsti dalle Norme Europee, per risolvere anche le più complesse esigenze di sicurezza.




CAME
CANCELLI AUTOMATICI

Bx-243

BX-243 è un automatismo con motore a 24Volt



Grazie ai test effettuati per la conformità alle forze massime d'impatto generate dal movimento stesso dell'anta, BX-243 è il prodotto che offre il più alto standard di sicurezza per questa tipologia d'impiego. Un'automazione completa, dotata di controllo del movimento a encoder, la soluzione ideale per gli impianti ad uso residenziale.



Conformità EN12445 - EN12453.

La scheda elettronica integrata, controlla costantemente il movimento delle ante tramite ENCODER e consente di ottenere una spinta sicura, in conformità alle attuali normative europee.

Mai più black-out!

L'elettronica a 24V di BX-243 riconosce automaticamente l'eventuale assenza di energia elettrica e attiva il funzionamento di emergenza mediante batterie incorporate al gruppo (accessorie).

Sblocco facile.

Grazie alla pratica leva di sblocco integrata e protetta da sportello con chiave, anche la manovra manuale, in caso di emergenza, è un'operazione semplice e veloce.

L'elettronica

Oltre alle normali funzioni di comando e sicurezza, la nuova elettronica di BX-243 offre alcune peculiarità che consentono di ottenere un controllo totale dell'automazione ed una ottimizzazione del servizio, come:

> Led di segnalazione:

integrati nella scheda elettronica per una facile diagnosi delle funzioni dell'impianto.

> Installazione semplificata:

grazie al collegamento con un unico cavo a tre conduttori e alla scheda posta in posizione orizzontale.

> Finecorsa integrati:

e protetti all'interno del gruppo motoriduttore.


Limiti d'Impiego

| | |
|--------------------|----------------|
| Larghezza anta (m) | Peso anta (Kg) |
| 8,5 | 300 |

I modelli

- 001BX-243 Automazione completa di scheda elettronica, per cancelli scorrevoli fino a 300 Kg di lunghezza max 8,5 m.
- 002LB90 Scheda per collegamento di n.2 batterie d'emergenza 12V - 1,2Ah con staffa di supporto per batterie.

Dimensioni

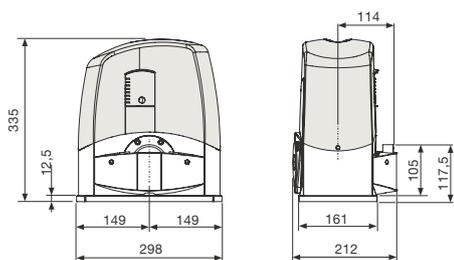

Impianto tipo



Dati tecnici

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Tipo | BX-243 |
| Grado di protezione | IP54 |
| Alimentazione quadro (v) | 230 A.C. 50/60Hz |
| Alimentazione motore (v) | 24 D.C. |
| Assorbimento max (A) | 7 |
| Potenza nominale (W) | 170 |
| Spinta (Kg) | 300 |
| Intermittenza/lavoro (%) | servizio intensivo |
| Velocità di manovra (m/min) | 12 |
| Temperatura d'esercizio (°C) | -20° ÷ +55° |

I dati e le informazioni indicate in questo catalogo sono da ritenersi suscettibili di modifica in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso da parte di Came cancelli automatici s.p.a.



Came cancelli automatici s.p.a.

via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy

www.came.it - info@came.it

